

PerfectCue™

"Luz inalámbrica para señales"




...for a perfect presentation


...para hacer una presentación perfecta



Características

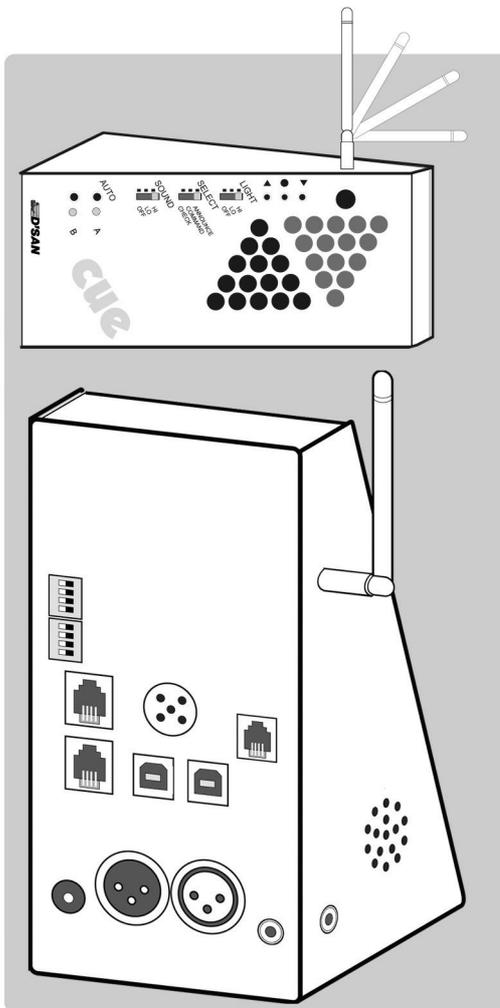

PerfectCue es un sistema de señalización luminosa y sonora. Permite al orador enviar señales al técnico de audiovisuales o activar el software de un ordenador para que responda a las órdenes de "Siguiete", "Atrás" y "Pantalla en blanco" mediante un control inalámbrico de mano.

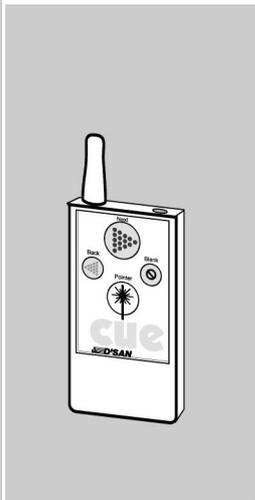

Activación selectiva de una o varias luces de señales a través de una sola línea



Correspondencia de la comunicación por señal luminosa y por accionador a través de 16 canales de comunicación



Conexión del accionador de mano para respaldo con cable



Conexión de varias señales luminosas mediante cable Cat 5 o XLR. Sólo una unidad necesita alimentación.



Dispositivos personalizados activados a distancia



Reproducción por altavoz o auricular de señales sonoras seleccionables



Combinación de la entrada de un dispositivo de sonido con las señales sonoras



Seguimiento de presentaciones con puntero láser integrado en el accionador. Selección en accionadores con uno, dos o cuatro botones.



Software de presentación para control remoto mediante comandos de teclado programables que se envían a través de puertos USB. Control simultáneo de dos ordenadores. Se conserva pleno funcionamiento del ratón.

Configuraciones

Señales a distancia

Señales con retroalimentación

Control a distancia del software

- Conexiones XLR o Cat 5
- Fuente de alimentación única

- Comandos del teclado
- Se conserva la funcionalidad del ratón



Control de dispositivos personalizados



- Respaldo con cable disponible

Integración con intercomunicadores conectados por cable

- Escuche el sonido de aviso del orador; dispone de conectores XLR de entrada-salida de 4 patillas integrados

Control de varios equipos

- Programe comandos que se ejecuten con una sola tecla

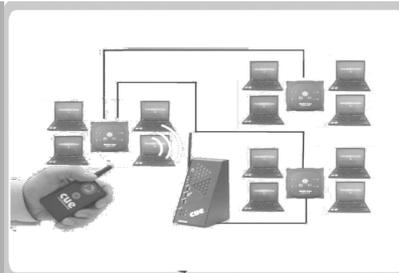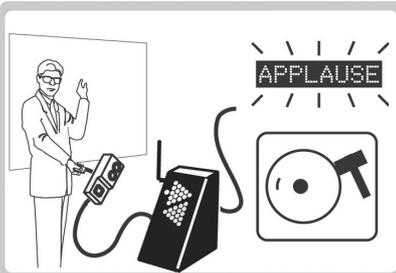

PerfectCue Mini

PerfectCue Mini es una versión reducida de PerfectCue diseñada con piezas de sujeción plegables para su colocación en el maletín de un portátil. Se proporciona un transmisor estándar (seleccione PC-433-AS-1, -2 o 4), fuente de alimentación (PC-PW), cable USB y maletín de transporte. PerfectCue Mini puede conectarse a otro PerfectCue Mini o a PerfectCue con un cable Cat-5 o XRL.



Control de dos equipos

Puertos USB dobles con control independiente (disponible en PerfectCue y PerfectCue Mini)



Accionadores con cable e inalámbricos



D'San Corporation

142 Mineola Ave
Roslyn Heights NY 11577

Tel: 516 625-5608
Fax: 516 625-0878

Internet: www.dsan.com
Email: info@dsan.com